

Benne basculante 3 points de basculement auto

Réf : 4A600 / 4A900 / 4A1200 / S4A600 / S4A900 / S4A1200

Benne à bascule avec option collecte de copeaux - 1 à 1,5 t

Description

Benne basculante avec 3 points de basculement automatique pour une vidage décalé au-dessus d'un conteneur. Adaptée pour chariot élévateur, et de capacité de charge de 1000 à 1500 kg.

Équipée en option d'un couvercle, et disponible en version benne à copeaux (S4A), laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 0,60 à 1,20 m³

Poids : 161 à 251 kg




Les + du produit

Automatique à système de déroulage

- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.

- Fourches sécurisées par système automatique contre tout glissement inintentionnel.
- Centre de gravité pertinent de la charge
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- 3 points de basculement automatique pour un vidage décalé au-dessus d'un conteneur.
- S4A : avec tamis et robinet de vidange pour la collecte de copeaux et étanche à l'huile et à l'eau.

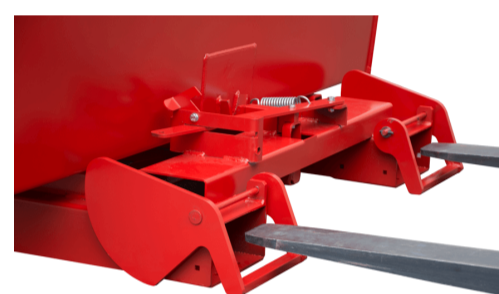

Caractéristiques

| Modèle | BA-4A600 | BA-4A900 | BA-4A1200 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Dimensions (LxH) | 1485 x 865 mm | 1485 x 865 mm | 1920 x 1125 mm |
| Profondeur | 1095 mm | 1570 mm | 1095 mm |
| Capacité (m ³) | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
| Poids (laqué/galva) | 161/174 kg | 204/220 kg | 232/250 kg |
| Charge | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |

| Modèle | BA-S4A600 | BA-S4A900 | BA-S4A1200 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Dimensions (LxH) | 1485 x 865 mm | 1485 x 865 mm | 1920 x 1125 mm |
| Profondeur | 1095 mm | 1570 mm | 1095 mm |
| Capacité (m ³) | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
| Poids (laqué/galva) | 162/175 kg | 205/221 kg | 233/251 kg |
| Charge | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

| | A | B | C |
|-------------------|-----|-----|----|
| 4A / S4A 600-1200 | 640 | 200 | 91 |

Options



Couvercle galvanisé en 2 parties, ouvrant des deux côtés

Étanche à l'huile et à l'eau