

Benne basculante pour chariot élévateur

Réf : EXP0150 / EXP0225 / EXP0275 / EXP0300 / EXP0600 / EXP0900 / EXP01200 / EXP01700 / EXP02100

Benne à bascule mécanisme dérouleur - 750 à 1500 kg

Description

Benne basculante standard adaptée pour s’emboîter sur les fourches d’un chariot élévateur. Capacité de charge de 750 à 1500 kg.

Équipée en option d’un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Profondeur : 640 à 1870 mm
Poids : 70 à 285 kg



Les + du produit

Centre de gravité pertinent de la charge

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.
- Montage ultérieur des roulettes possible
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- EXPO 150-275: idéale à positionner sous une machine grâce à son faible encombrement et une hauteur de 445 mm.




Caractéristiques

| Modèle | BA-EXPO150 | BA-EXPO225 | BA-EXPO275 | BA-EXPO300 | BA-EXPO600 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Dimensions (LxH) | 960 X 540 mm | 960 X 540 mm | 960 X 540 mm | 1260 X 835 mm | 1260 x 835 mm |
| Profondeur | 640 mm | 925 mm | 1210 mm | 770 mm | 1070 mm |
| Capacité (m³) | 0,15 | 0,225 | 0,275 | 0,30 | 0,60 |
| Poids (laqué/galva) | 70/76 kg | 78/84 kg | 86/93 kg | 112/121 kg | 131/141 kg |
| Charge | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 1000 kg |

| Modèle | BA-EXPO900 | BA-EXPO1200 | BA-EXPO1700 | BA-EXPO2100 |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH) | 1260 X 385 mm | 1720 x 1095 mm | 1720 x 1095 mm | 1720 x 1095 mm |
| Profondeur | 1570 mm | 1070 mm | 1570 mm | 1870 mm |
| Capacité (m³) | 0,90 | 1,20 | 1,70 | 2,10 |
| Poids (laqué/galva) | 165/178 kg | 200/215 kg | 240/258 kg | 265/285 kg |
| Charge | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |

| Dimensions intérieures des fourreaux en mm | | | |
|--|-----|-----|----|
| | A | B | C |
| EXPO 150-275 | 170 | 200 | 80 |
| EXPO 300 | 300 | 200 | 80 |
| EXPO 600-2100 | 600 | 200 | 80 |

Options

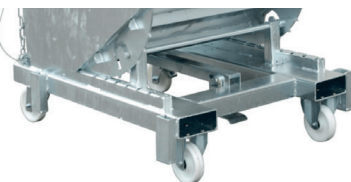

EXPO 150-275: 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm – hauteur de construction 125 mm



EXPO 300-2100: 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Étanche à l’huile et à l’eau

Dispositif d’attelage avec barre de remorquage