

Benne à fond ouvrant standard

Réf : FB500 / FB750 / FB1000 / FB1500 / FB2000

Benne collecte et stockage de déchets - 1000 à 1500 kg

Description

Benne à fond ouvrant standard pour la collecte et le stockage des matériaux recyclables, adaptée pour chariot élévateur et grue. Capacité de charge de 1000 à 1500 kg.

Équipée en option d'un couvercle et de roues en polyamide, disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 0,50 à 2 m³
Poids : 125 à 255 kg



Les + du produit


Superposables sur 3 niveaux

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL6011) et en version galvanisée.
- Prises pour chariots élévateurs et grue.
- Construction robuste en acier à parois intérieures lisses.
- Déverrouillage du fond par câble à partir du siège du chariot élévateur.
- Suspension caoutchouc amortissant l'ouverture brusque du fond lors du vidage.
- Fond avec fermeture automatique au contact du sol.
- Sécurisé contre glissement et ouverture du fond inintentionnel.
- FB 500 - FB 1000 également livrables pour bases roulantes.
- Hauteur 100 mm – transportable par transpalette.
- Avec 4 œillets de levage de diamètre 40 mm



Caractéristiques

Modèle	BA-FB500	BA-FB750	BA-FB1000	BA-FB1500	BA-FB2000
Dimensions (LxH)	840 x 845 mm	840 x 1145 mm	1040 x 1145 mm	1040 x 1145 mm	1040 x 1445 mm
Profondeur	1245 mm	1245 mm	1245 mm	1845 mm	1845 mm
Capacité (m³)	0,50	0,75	1	1,5	2
Charge	1000 kg	1000 kg	1250 kg	1500 kg	1500 kg
Poids (laqué/galva)	125/135 kg	144/154 kg	158/173 kg	203/218 kg	232/255 kg

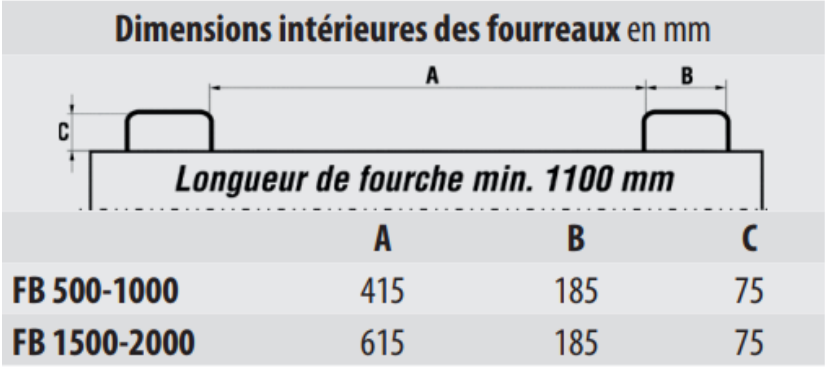

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm



Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Fond à parois de centrage latérales galvanisées