

Benne basculante standard faible hauteur

Réf : GU300 / GU500 / GU750 / GU1000 / GU1500 / GU2000 / GU-G1000

Benne à bascule avec option grillagée - 750 à 1500 kg

Description

Benne basculante standard à faible hauteur adaptée pour s'emboîter sur les fourches d'un chariot élévateur. Capacité de charge de 750 à 1500 kg.

Équipée en option d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 0,30 à 2 m³

Poids : 93 à 286 kg




Les + du produit

Angle de basculement pertinent

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.

- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- Montage ultérieur des roulettes possible

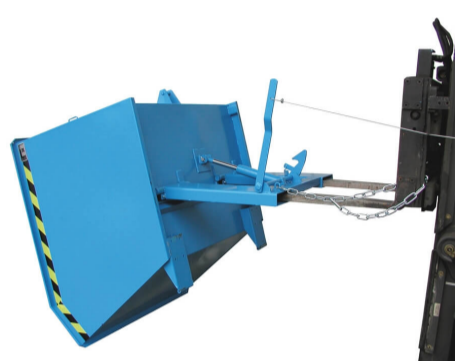


Caractéristiques

| Modèle | BA-GU300 | BA-GU500 | BA-GU750 | BA-GU1000 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dimensions (LxH) | 1440 x 580 mm | 1440 x 680 mm | 1440 x 680 mm | 1640 x 780 mm |
| Profondeur | 680 mm | 780 mm | 1280 mm | 1280 mm |
| Capacité (m ³) | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| Poids (laqué/galva) | 93/100 kg | 111/120 kg | 139/150 kg | 184/202 kg |
| Charge | 750 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg |

| Modèle | BA-GU1500 | BA-GU2000 | BA-GU-G1000 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Dimensions (LxH) | 1640 x 1090 mm | 1640 x 1090 mm | 1640 x 770 mm |
| Profondeur | 1280 mm | 1680 mm | 1260 mm |
| Capacité (m ³) | 1,50 | 2 | 1 |
| Poids (laqué/galva) | 215/236 kg | 244/268 kg | 127/140 kg |
| Charge | 1500 kg | 1500 kg | 500 kg |

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

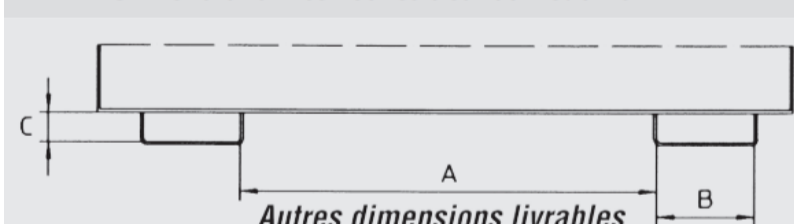

| | A | B | C |
|--------------------------------|-----|-----|----|
| GU 300 / MGU 230 | 10 | 200 | 60 |
| GU 500 / MGU 270 / GU-RZ 30-55 | 150 | 200 | 60 |
| GU 750-2000 / MGU 460-610 | 495 | 200 | 60 |

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm



Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Prises pour grue, timon rouleur et transpalette

Étanche à l'huile et à l'eau

Dispositif d'attelage avec barre de remorquage