Conteneur galvanisé à fond ouvrant vidage dosé

Réf : HKB60 / HKB70 / HKB90

Benne/conteneur en acier galvanisé empilable - 1500 à 2000 kg

Description

Conteneur galva à fond ouvrant avec ouverture dosée, empilable sur 3 niveax. Adapté pour chariot élévateur, transpalette et grue, de capacité de charge de 1500 à 2000kg.

Équipé de parois profilées verticales pour un meilleur glissement et de parois latérales au fond pour un vidage précis.

Capacité : 0,60 à 0,90 m³
Poids :151 à 214 kg

Les + du produit

Empilable sur 3 niveaux

- Conteneur pour transport et stockage avec vidage dosé.
- Prises pour chariot élévateur, transpalette et grue.
- L'ouverture dosée du fond rabattable se fait moyennant un système hydraulique complémentaire.
- En acier profilé avec profilé de bord.
- Les parois profilés verticales garantissent un meilleur glissement, même aux matériaux emcombrants.
- Fond rabattable avec parois latérales pour un vidage précis.

Largeur des entrées sur la longueur (A 1) / en travers (A 2) en mm

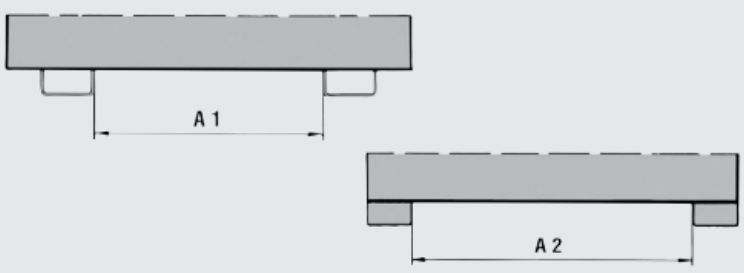

	A 1	A 2
HKB 60	600	675
HKB 70	800	675
HKB 90	800	875

Caractéristiques

Modèle	BA-HKB60	BA-HKB70	BA-HKB90
Dimensions (LxH)	1175 x 835 mm	1375 x 835 mm	1375 x 835 mm
Profondeur	975 mm	975 mm	1175 mm
Capacité (m³)	0,60	0,70	0,90
Charge	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Poids	151 kg	183 kg	214 kg

45 rue de Paris, 57100 Thionville
03 72 52 01 76 I info@websilor.com