

Petite benne basculante

Réf : KK250 / KK400 / KK600 / KK800 / KK1000 / SKK250 / SKK400 / SKK600 / SKK800 / SKK1000

Benne à bascule avec option collecte de copeaux - 300 kg

Description

Benne basculante petit format avec une capacité de charge de 300 kg, adapté pour chariot élévateur et avec option collecte de copeaux (SKK).

Équipée en option d'un couvercle et/ou de 4 roulettes en caoutchouc ou en polyamide, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange, noir) ou galvanisée.

Capacité : 250 à 1000 litres

Poids : 59 à 151 kg




Les + du produit

Bac verseur avec poignée

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL6011, RAL7021) et galvanisée.
- Étanche à l'huile et à l'eau

- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour.
- Cadre de base robuste avec fourreaux.
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- Montage ultérieur des roulettes possible.
- Facilement déplaçable par chariot élévateur.
- Modèle SKK: Tamis et robinet de vidange pour la collecte de copeaux.

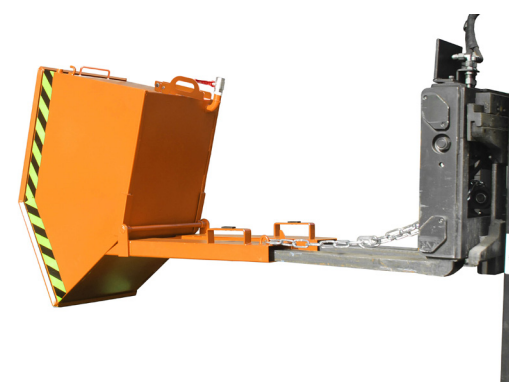

Caractéristiques

Modèle	BA-KK250	BA-KK400	BA-KK600	BA-KK800	BA-KK1000
Dimensions (LxH)	1115 x 740 mm	1320 X 840 mm	1390 X 905 mm	1420 X 975 mm	1420 X 975 mm
Profondeur	590 mm	670 mm	840 mm	910 mm	1110 mm
Hauteur déversement	430 mm	484 mm	516 mm	556 mm	556 mm
Capacité (Litres)	250	400	600	800	1000
Charge	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Poids (laqué/galva)	59/63 kg	73/79 kg	114/123 kg	125/134 kg	138/148 kg

Modèle	BA-SKK250	BA-SKK400	BA-SKK600	BA-SKK800	BA-SKK1000
Dimensions (LxH)	1115 x 740 mm	1320 X 840 mm	1390 X 905 mm	1420 X 975 mm	1420 X 975 mm
Profondeur	590 mm	670 mm	840 mm	910 mm	1110 mm
Hauteur déversement	430 mm	484 mm	516 mm	556 mm	556 mm
Capacité (Litres)	250	400	600	800	1000
Charge	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Poids (laqué/galva)	61/66 kg	75/81 kg	116/125 kg	127/137 kg	140/151 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
KK / SKK 250	205	170	55
KK / SKK 400	285	170	55
KK / SKK 600	455	170	55
KK / SKK 800	525	170	55
KK / SKK 1000	725	170	55

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en caoutchouc Ø 200 x 50 mm, hauteur de construction 235 mm.



Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés