

# Benne basculante petit format à roues

Réf : KS400 / KS500 / KS700 / SKS400 / SKS550 / SKS700

## Petite benne à bascule avec option copeaux - 1000 kg

### Description

Benne basculante petit format à roues et poignée, adaptée pour le transport par chariot élévateur, et de capacité de charge de 1000 kg.

Équipée en option d'un système de vidange pour la collecte de copeaux, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange, gris).

Capacité : 400 à 710 litres

Poids : 110 à 134 kg




### Les + du produit

Construction robuste en tôle d'acier

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL6011, RAL7005).
- Maniement facile grâce aux roues et à la poignée.
- Entrées de fourches pour le transport avec chariot élévateur.

- Vidange de plain-pied ou avec chariot élévateur par-dessus des conteneurs.
- Cadre de base robuste avec fourreaux.
- Bac inclinable.
- Sécurisé contre glissement et basculement non-intentionnels.
- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm.
- SKS : Soudé étanche à l'huile et à l'eau, tamis et robinet de vidange de pour la collecte de copeaux.

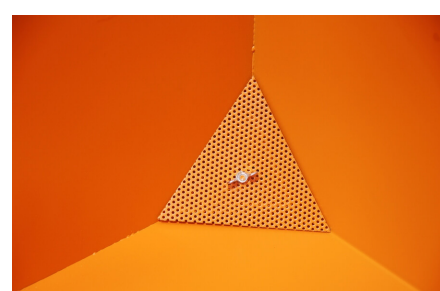

## Caractéristiques

Modèle	BA-KS400	BA-KS550	BA-KS700
Dimensions (LxPxH)	1220 x 1050 x 1115 mm	1250 x 1200 x 1170 mm	1345 x 1200 x 1270 mm
Hauteur déversement	1020 mm	1052 mm	1174 mm
Capacité (litre)	400	550	710
Poids (laqué/galva)	110 kg	120 kg	132 kg
Charge	1000 kg	1000 kg	1000 kg

Modèle	BA-SKS400	BA-SKS550	BA-SKS700
Dimensions (LxPxH)	1220 x 1050 x 1115 mm	1250 x 1200 x 1170 mm	1345 x 1200 x 1275 mm
Hauteur déversement	1020 mm	1052 mm	1174 mm
Capacité (litre)	400 mm	550 mm	700 mm
Poids (laqué/galva)	109 kg	122 kg	134 kg
Charge	1000 kg	1000 kg	1000 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
KS / SKS 400	100	200	80
KS / SKS 550	180	200	80
KS / SKS 700	180	200	80