

Benne à fond ouvrant basse hauteur

Réf : MSB150 / MSB250 / MSB400

Benne hauteur réduite et superposable - 500 à 750 kg

Description

Benne à fond ouvrant à basse hauteur pour un gain de place, adaptée pour chariot élévateur et de capacité de charge de 500 à 750 kg.

Équipée en option de parois de centrage et de 4 roues en polyamide, disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 0,13 à 0,37 m³

Poids : 65 à 117 kg



Les + du produit

Superposables sur 3 niveaux

- Utilisable partout où il y a peu d'espace.
- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL6011) et en version galvanisée.


- Construction robuste en acier à parois intérieures lisses.
- Déverrouillage du fond par câble à partir du siège du chariot élévateur.
- Le fond se ferme automatiquement au contact du sol.
- Sécurisé contre le glissement et l'ouverture du fond inintentionnel.
- Hauteur 100 mm – transportable par transpalette.



Caractéristiques

Modèle	BA-MSB150	BA-MSB250	BA-MSB400
Dimensions (LxH)	600 x 625 mm	800 x 625 mm	1000 x 625 mm
Profondeur	800 mm	1000 mm	1200 mm
Capacité (m ³)	0,13	0,24	0,37
Charge	500 kg	500 kg	750 kg
Poids (laqué/galva)	65/70 kg	85/92 kg	109/117 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

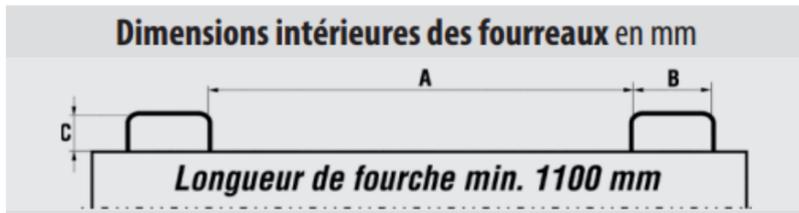

Longueur de fourche min. 1100 mm

	A	B	C
MSB 150	175	160	65
MSB 250	380	160	65
MSB 400	550	160	65

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm, hauteur de construction 125 mm



Fond à parois de centrage latérales galvanisées