

# Benne à copeaux double fond

Réf : SGU30 / SGU50 / SGU75 / SGU100 / SGU150 / SGU200

## Benne séparation matières solides et liquides - 750 à 1500 kg


### Description

Benne à copeaux conçu pour la collecte et la séparation des matières solides et liquides. Adaptée pour chariot élévateur, et de capacité de charge de 750 à 1500 kg.

Équipée en option d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 0,30 à 2 m<sup>3</sup>

Poids : 112 à 308 kg

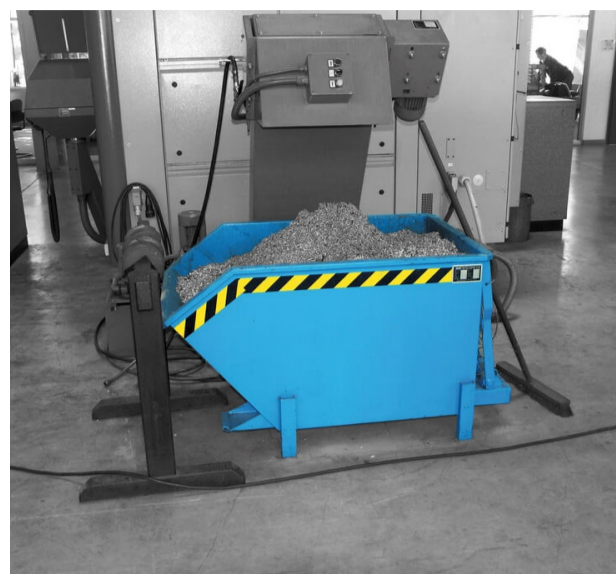

### Les + du produit

Étanche à l'huile et à l'eau

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.
- Cadre de base robuste avec fourreaux.


- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour.
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- Double-fond en tôle perforée à 100 mm au dessus du fond, trou Ø 3 mm, écartement 6 mm.
- Avec robinet de vidange pour évacuer les liquides.



### Caractéristiques

Modèle	BA-SGU30	BA-SGU50	BA-SGU75	BA-SGU100	BA-SGU150	BA-SGU200
Dimensions (LxH)	1440 x 580 mm	1440 x 680 mm	1440 x 680 mm	1640 x 780 mm	1640 x 1090 mm	1640 x 1090 mm
Profondeur	680 mm	780 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1680 mm
Capacité (m <sup>3</sup> )	0,30	0,50	0,75	1	1,5	2
Poids (laqué/galva)	112/121 kg	130/140 kg	169/182 kg	220/237 kg	250/270 kg	287/308 kg
Charge	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

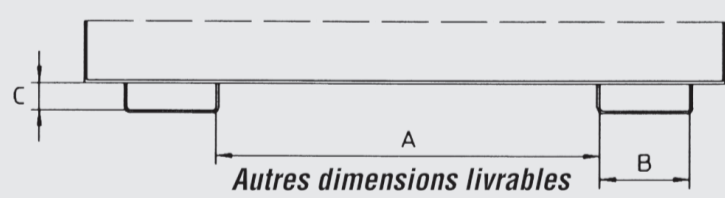

	A	B	C
SGU 300	10	200	60
SGU 500 / SGU-RZ 30-55	150	200	60
SGU 750-2000	495	200	60

### Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Prises pour grue, timon rouleur et transpalette



Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Dispositif de basculement à partir de SGU 50

Dispositif d'attelage avec barre de remorquage