

# Benne basculante déverrouillage automatique

Réf : SK300 / SK600 / SK900 / SK1200 / SK1700 / SK2100

## Benne à bascule pour charges lourdes - 4 tonnes

### Description

Benne basculante doté d'un système de déverrouillage automatique et adaptée pour des charges lourdes de 4000 kg.

Équipée en option de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Profondeur : 805 à 1880 mm

Poids : 244 à 501 kg



### Les + du produit

Cadre de base robuste à rebord renforcé

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée
- Centre de gravité pertinent de la charge
- Système dérouleur
- Transportable par transpalette
- Montage ultérieur des roulettes possible


- Cadre de base robuste à rebord renforcé
- Tôle d'acier 5 mm et fourreaux en tôle d'acier de 6 mm pour charges lourdes.
- Fourreaux fermés en sur toute leur longueur pour mieux tenir les charges lourdes assurant une haute stabilité.
- Déverrouillage automatique lorsque le pied de déclanchement est posé sur le bord du conteneur
- Déverrouillage manuel par commande à câble
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel



## Caractéristiques

Modèle	BA-SK300	BA-SK600	BA-SK900	BA-SK1200	BA-SK1700	BA-SK2100
Dimensions (LxH)	1310 x 970 mm	1310 x 970 mm	1310 x 970 mm	1755 x 1230 mm	1755 x 1230 mm	1755 x 1230 mm
Profondeur	805 mm	1105 mm	1580 mm	1105 mm	1580 mm	1880 mm
Capacité (m³)	0,30	0,60	0,90	1,20	1,70	2,10
Poids (laqué/galva)	244/263 kg	283/304 kg	328/353 kg	372/400 kg	431/464 kg	466/501 kg
Charge	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

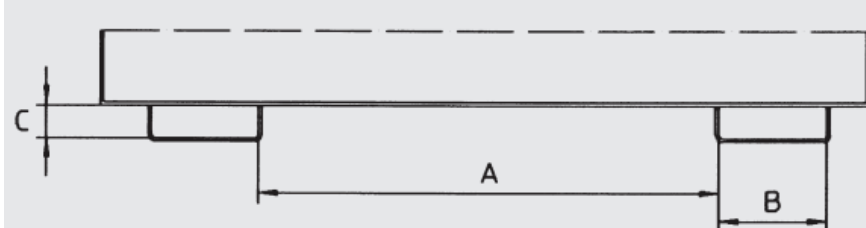

	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

## Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide