

Benne basculante déverrouillage automatique

Réf : SK300 / SK600 / SK900 / SK1200 / SK1700 / SK2100

Benne à bascule pour charges lourdes - 4 tonnes

Description

Benne basculante doté d'un système de déverrouillage automatique et adaptée pour des charges lourdes de 4000 kg.

Équipée en option de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Profondeur : 805 à 1880 mm

Poids : 244 à 501 kg



Les + du produit

Cadre de base robuste à rebord renforcé

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée
- Centre de gravité pertinent de la charge
- Système dérouleur
- Transportable par transpalette
- Montage ultérieur des roulettes possible


- Cadre de base robuste à rebord renforcé
- Tôle d'acier 5 mm et fourreaux en tôle d'acier de 6 mm pour charges lourdes.
- Fourreaux fermés en sur toute leur longueur pour mieux tenir les charges lourdes assurant une haute stabilité.
- Déverrouillage automatique lorsque le pied de déclanchement est posé sur le bord du conteneur
- Déverrouillage manuel par commande à câble
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel



Caractéristiques

| Modèle | BA-SK300 | BA-SK600 | BA-SK900 | BA-SK1200 | BA-SK1700 | BA-SK2100 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH) | 1310 x 970 mm | 1310 x 970 mm | 1310 x 970 mm | 1755 x 1230 mm | 1755 x 1230 mm | 1755 x 1230 mm |
| Profondeur | 805 mm | 1105 mm | 1580 mm | 1105 mm | 1580 mm | 1880 mm |
| Capacité (m³) | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,70 | 2,10 |
| Poids (laqué/galva) | 244/263 kg | 283/304 kg | 328/353 kg | 372/400 kg | 431/464 kg | 466/501 kg |
| Charge | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

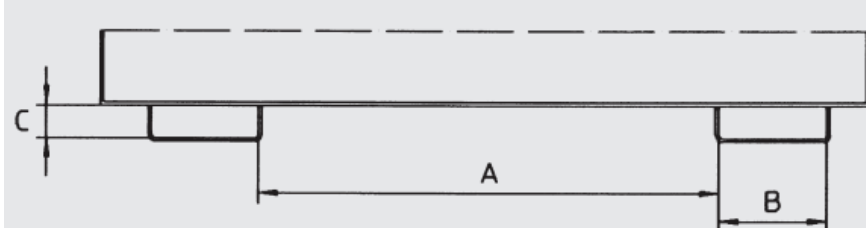

| | A | B | C |
|-------------|-----|-----|----|
| SK 300 | 300 | 200 | 80 |
| SK 600-2100 | 600 | 200 | 80 |

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide