

# Chariot à plateforme de levée électrique fixe

Réf : HW1001/380V / HW1006/380V / HW2001/380V / HW2006/380V / HW4001/380V / HW4006/380V

## Table élévatrice électrique simple ciseaux- 1000 à 4000 kg

### Description

Modèle de table élévatrice électrique fixe premium avec une excellente rigidité d'ensemble pouvant supporter des charges allant jusqu'à 4 tonnes.

Équipée d'un haut système de sécurité avec contacteur anti-cisaillement, électrovanne de sécurité et cache de sécurité anti-écrasement.

Capacité : 1000 à 4000 kg  
Poids : 160 à 505 kg  
Hauteur de levé : 1000 à 1400 mm




### Les + du produit

Groupe électro hydraulique Bucher

- Cadre de sécurité anti-écrasement
- Hauteur maxi réglable par fin de course
- Télécommande avec câble de 4 m

- Equipé de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute

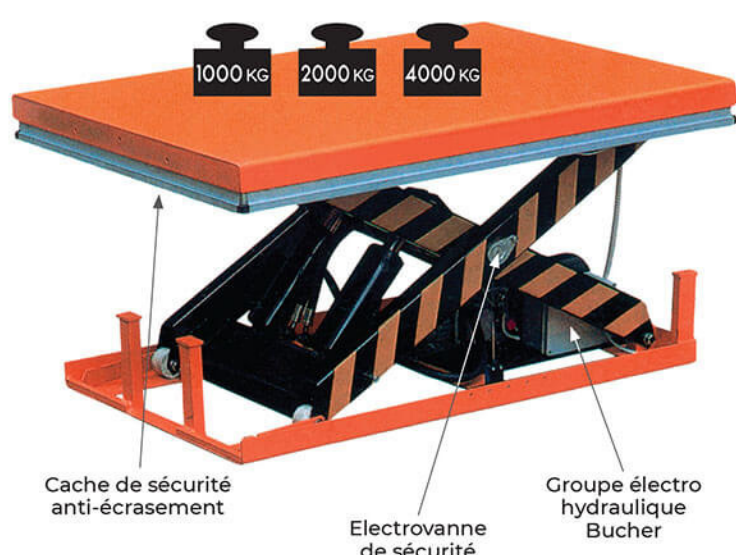

### Caractéristiques

Modèle	ST-HW1001/380V	ST-HW1006/380V	ST-HW2001/380V
Dimensions (Lxl)	1240 x 640 mm	1580 x 640 mm	1220 x 785 mm
Dimensions table (Lxl)	1300 x 820 mm	2000 x 1000 mm	1300 x 850 mm
Hauteur de levée (min/max)	205/1000 mm	240/1300 mm	230/1050 mm
Temps de d'élévation	20 à 25 s	30 à 35 s	20 à 25 s
Moteur 380V/50Hz	1,1 kw	1,1 kw	2,2 kw
Poids	160 kg	223 kg	235 kg
Charge	1000 kg	1000 kg	2000 kg

Modèle	ST-HW2006/380V	ST-HW4001/380V	ST-HW4006/380V
Dimensions (Lxl)	1600 x 785 mm	1600 x 900 mm	2000 x 900 mm
Dimensions table (Lxl)	2000 x 1000 mm	1700 x 1200 mm	2200 x 1200 mm
Hauteur de levée (min/max)	250/1300 mm	240/1100 mm	300/1400 mm
Temps de d'élévation	25 à 35 s	30 à 40 s	45 à 50 s
Moteur 380V/50Hz	2,2 kw	2,2 kw	2,2 kw
Poids	315 kg	375 kg	505 kg
Charge	2000 kg	4000 kg	4000 kg