

Lève poutre

Réf : 300 741

Lève poutre à crémaillère et plateforme tournante - 600 kg

Description

Lève poutre à crémaillère utilisée pour la manutention et/ou le levage de poutres, linteaux ou diverses autres charges jusqu'à 600 kg.

Équipé d'un oeil pour lever la charge et d'une plateforme tournante à 360° pour faciliter le positionnement de la charge.

Capacité : 600 kg



Poids : 70 kg

Les + du produit

Plateforme tournante à 360°

- Pour faciliter le stockage, le transport ou encore l'acheminement sur chantier, le lève-poutre est entièrement pliable et/ou démontable, rapidement et sans outils.
- Manutention et levage de poutres et mise en place de linteaux.
- Structure en acier galvanisé à chaud garantissant une longue durée de vie.

- Extrêmement maniable grâce à ses 4 roulettes directionnelles et son faible poids.
- Système de levage par crémaillère précis piloté manuellement par l'intermédiaire d'une manivelle, amovible.
- Entièrement pliable et/ou démontable
- Tube rehausse de 300 mm fourni de série permettant d'atteindre une hauteur maximale de 3 m.
- Utilisation recommandée de 2 lèves poutre pour le montage de poutres ou charges de grande longueur (900 kg maximum répartis sur les 2 lèves poutre).

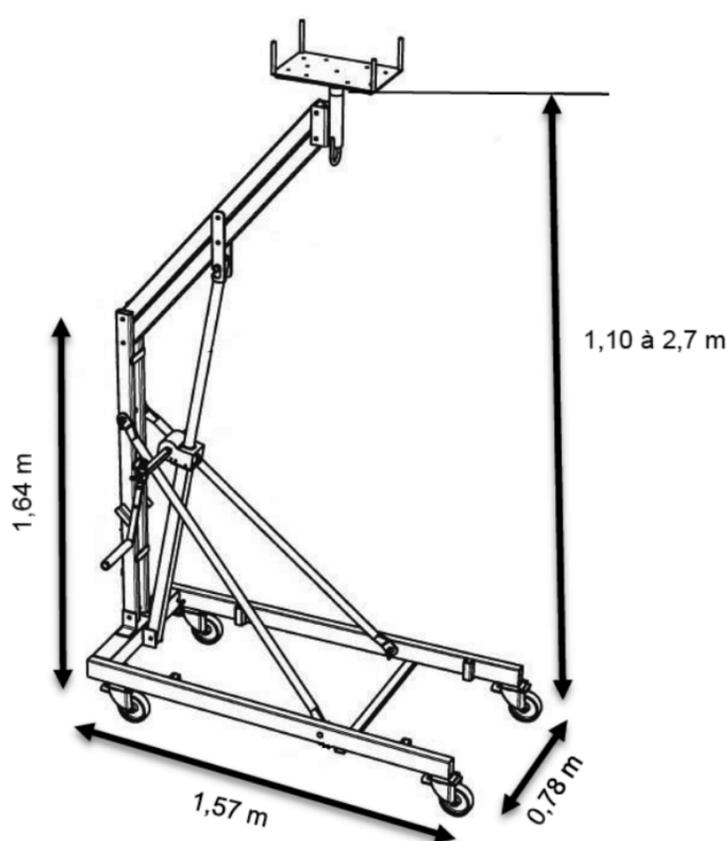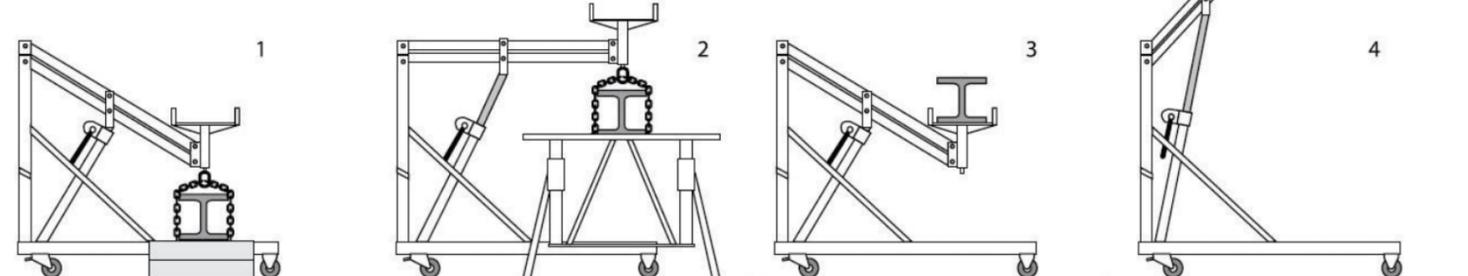

Caractéristiques

Modèle	TP-300741
Dimensions plateforme (LxlxH)	360 x 220 x 110 mm
Dimensions de transport (LxlxH)	1600 x 800 x 600 mm
Hauteur de levage sans réhausse	1100 à 2700 mm
Hauteur de levage avec réhausse	1400 à 3000 mm
Charge sur 1 lève poutre	600 kg
Charge sur 2 lèves poutre	900 kg
Poids	70 kg